



Technische Merkmale:

- Drehmechanismus:
Manuelles Drehen um die horizontale Achse.
- Fixierung:
Sichere Arretierung in jeder Position durch eine manuelle Bremse.
- Höhenverstellung:
individuell einstellbare Arbeitshöhe für ergonomisches Arbeiten.
- Robuste Bauweise:
Stabile Konstruktion für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
- Mobilität:
Integrierte Rollen und Staplertaschen für einfachen Transport und flexible Nutzung




Produktbeschreibung:

- Unser hochwertiger moveFLEX solo wurde speziell für die Aufnahme und Positionierung von Vorrichtungen entwickelt. Die robuste Konstruktion ermöglicht das präzise Drehen um die horizontale Achse, wodurch eine optimale Bearbeitung und Handhabung gewährleistet wird. Dank der integrierten Höhenverstellung, mit Raster Lochbild, kann der Arbeitsbereich individuell an die Bedürfnisse des Bedieners angepasst werden, was eine ergonomische Arbeitsweise unterstützt und Ermüdung reduziert. Der Fuß kann im Bezug auf den Schwerpunkt der Vorrichtung verstellt werden. Dank der Kombination aus integrierten Rollen, sowie Staplertaschen für den sicheren Transport per Gabelstapler, ist unser moveFLEX solo ideal für wechselnde Arbeitsumgebungen geschaffen

Einsatzbereiche und Anforderungen:

- Unser moveFLEX solo ist Ideal für Schweiß-, Montage- und Bearbeitungsarbeiten, insbesondere bei Anwendungen, die eine flexible und präzise Positionierung erfordern.
- Industrie Hallenboden mit einer maximalen Neigung von 1%.

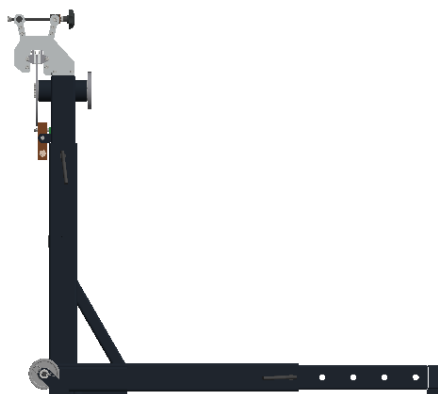

Bezeichnung des Produkts:

Drehpositionierer moveFLEX solo

E10000_105 FBAH-0,5t



moveFLEX

by **MHC**

Rev. 01 / 07.2025

Technische Daten

Bezeichnung	Wert	Einheit
Abmessung	1.402 x 632 x 1.262	mm
Länge	1.402	mm
Breite	632	mm
Höhe	1.262	mm
Gewicht	93	kg
Tragfähigkeit	500	kg
Lastverteilung	50/50	%
Drehwinkel	360	Grad
min. Höhe Drehachse	895	mm
max. Höhe Drehachse	1.245	mm
Hub Drehachse	350	mm
max. Schwerpunktauslage Drehachse	130	mm
Max. Lastschwerpunkt von der Flanschfläche	500	mm

Technische Daten der Last/Vorrichtung

Bezeichnung	Wert	Einheit
Länge	Abhängig der Schwerpunktlage	mm
Breite	1.200	mm
max. Gewicht	500	kg

Optionale Ausstattung

Bezeichnung	Wählbar	
	Ja	Nein
Schweißstromabnahme Bedienerseite 400 A (Entkoppelt/Isoliert)	x	
Montageflanschplatte	Individuelles Lochbild	
Adaption	Adaption D35 Adaption D50	
Farbgebung	Standard RAL 7016	Wählbar auf Anfrage